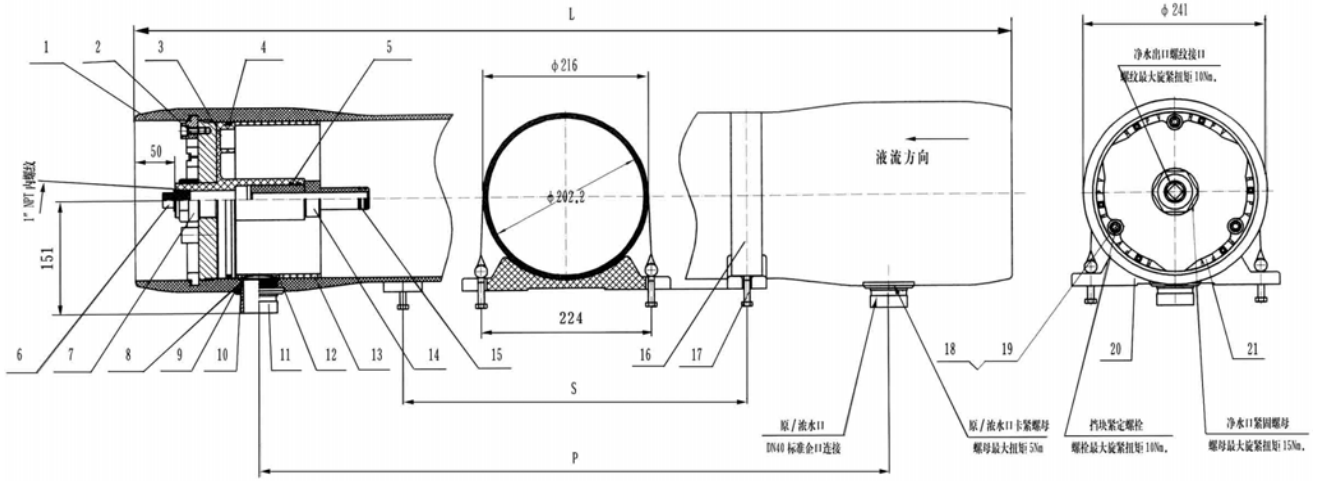


所有螺栓，螺母和管堵的紧定扭矩通常以图示扭矩的 50%为宜。最大紧定扭矩不得超过图示中的最大值。

*当长度代码为 1、2、3 时，捆带为 2 条，捆带螺栓 4 只，鞍座 2 只。

当长度代码为 4、5、6 时，捆带为 3 条，捆带螺栓 6 只，鞍座 3 只。

300PSI

| 壳体长度代码 | 壳体长度 L(mm) | 支承点间距 S(mm) | 原浓水口间距 P(mm) | 压力容器近似重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1534 | 700 | 1214 | 29.2 |
| 2 | 2550 | 1454 | 2230 | 38.6 |
| 3 | 3566 | 2064 | 3246 | 48 |
| 4 | 4582 | 1600x2 | 4262 | 57 |
| 5 | 5598 | 2000x2 | 5278 | 66.5 |
| 6 | 6614 | 2357x2 | 6294 | 75 |
| 7 | 7630 | 2865x2 | 7310 | 85 |

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 单件重量 | 总计重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | R804030S-21 | 挡块 | 6 | 304 不锈钢 | | | |
| 20 | R804030S-20* | 鞍座 | 2-3 | 天然橡胶 | | | |
| 19 | R804030S-19 | 挡块螺栓弹簧垫 | 6 | 304 不锈钢 | | | |
| 18 | R804030S-18 | 挡块螺栓 | 6 | 304 不锈钢 | | | |
| 17 | R804030S-17* | 捆带螺栓 | 4-6 | 304 不锈钢 | | | |
| 16 | R804030S-16* | 捆带 | 2-3 | 304 不锈钢 | | | |
| 15 | R804030S-15 | 密封圈 | 4 | 乙丙橡胶 | | | 26502360 |
| 14 | R804030S-14 | 适配器 | 2 | ABS | | | |
| 13 | R804030S-13 | 止推环 | 1 | ABS | | | |
| 12 | R804030S-12 | 止推环定位块 | 1 | ABS | | | |
| 11 | R804030S-11 | 原/浓水口 | 2 | 316 不锈钢 | | | |
| 10 | R804030S-10 | 开口环 | 2 | 增强 PC | | | |
| 9 | R804030S-9 | 原/浓水口紧固螺母 | 2 | 增强 PC | | | |
| 8 | R804030S-8 | 密封圈 | 4 | 乙丙橡胶 | | | 26504250 |
| 7 | R804030S-7 | 紧固螺母 | 2 | ABS | | | |
| 6 | R804030S-6 | 管堵 | 1 | ABS | | | |
| 5 | R804030S-5 | 密封圈 | 4 | 乙丙橡胶 | | | 35503650 |
| 4 | R804030S-4 | 密封圈 | 2 | 乙丙橡胶 | | | 53019000 |
| 3 | R804030S-3 | 密封板 | 2 | ABS | | | |
| 2 | R804030S-2 | 支承板 | 2 | 铝合金 | | | |
| 1 | R804030S-1 | 压力壳体 | 1 | 环氧玻璃钢 | | | |

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | 李友清 | 2003/7/18 | 标准化 | 王其远 | 2003/7/22 |
| 审核 | 安静波 | 2003/7/20 | | | |
| 工艺 | 李玉成 | 2003/7/20 | 批准 | 李友清 | 2003/7/28 |

环氧玻璃钢

| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | | 1:3 |

共１４张 第１张

哈尔滨乐普实业发展中心

玻璃钢压力容器

R804030S-00